



OPZIONI

Sedile e schienale

- legno tenero
- legno duro di origine europea
- legno duro (finitura a olio)
- legno esotico di prima qualità

Metodo di fissaggio

- da avvitare

Modulo musica

- senza
- altoparlante bluetooth
- altoparlante con memoria integrata

Pacco batteria

- batterie al gel 36 Ah
- batterie al litio 40 Ah

Hotspot Wi-Fi

- senza
- 2.4 GHz; 3G, 4G

Logo


- nessuno
- fresato in legno

DESCRIZIONE

La panchina solare Flash è una soluzione moderna per gli spazi urbani, dotata di un **pannello fotovoltaico** che garantisce un funzionamento completamente autonomo. Di conseguenza, non ha bisogno di essere collegata alla rete elettrica e può essere collocata liberamente ovunque senza preoccuparsi dell'affidabilità del suo funzionamento.

Il banco Flash offre tre porte di ricarica USB A 3.0 e un caricatore wireless per dispositivi mobili, che consente di ricaricare comodamente vari dispositivi. Può anche essere dotato di moduli aggiuntivi come...



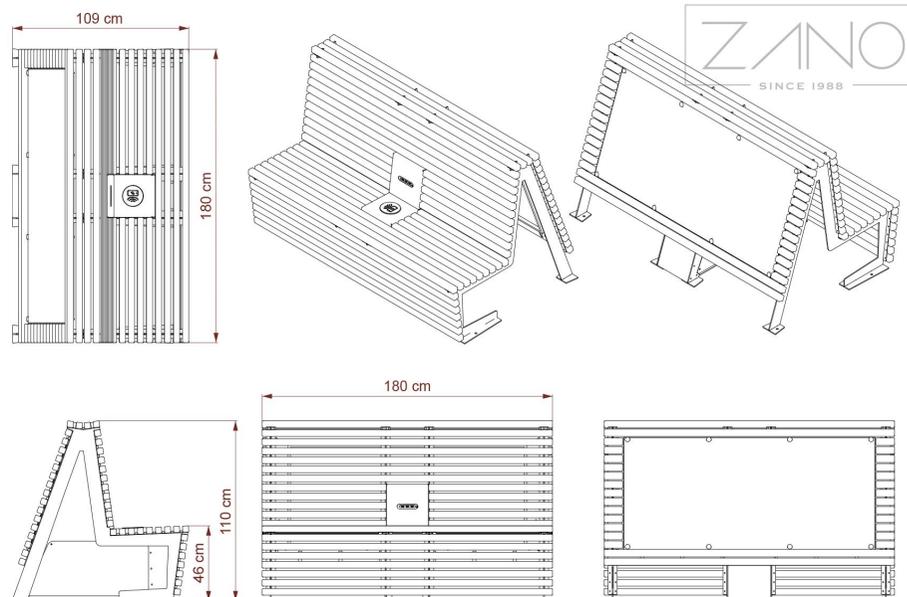

DATI TECNICI GENERALI

I materiali

- Legno europeo di conifere o esotico
- costruzione - acciaio inox o acciaio al carbonio, zincato e verniciato a polvere

Dimensioni

- larghezza: 180 cm
- altezza: 110 cm
- profondità: 109 cm

Attrezzatura di base

- tre porte di ricarica rapida USB A
- caricatore induttivo

Specifiche elettriche

- potenza massima del pannello fotovoltaico: 160 W
- capacità della batteria: 55 Ah
- temperatura di lavoro: -20°C - 60°C

Peso

- legno tenero: 200 kg
- legno duro di origine europea: 228 kg

ZANO



Iwona Żaczek

Prodotto:
Panchina solare Flash
Numero di catalogo:
02.025.3
Designer: Iwona Żaczek

Ai sensi della Legge polacca sul diritto d'autore e sui diritti connessi del 04.02.1994 (Gazzetta Ufficiale n. 24, punto 83). Gazzetta ufficiale n. 24, voce 83, rettificata: Gazzetta ufficiale delle leggi n. 43, voce 170) e in conformità con la legislazione dell'UE sul diritto d'autore, comprese tutte le direttive e i regolamenti dell'UE sul diritto d'autore. diritto d'autore, la società Zano Miroslaw Zarotynski si riserva il diritto d'autore sui disegni, descrizioni, modelli 3D, rendering, grafici, contenuti delle offerte, allegati alle offerte e tutti gli altri documenti. offerte e di tutti gli altri documenti. I contenuti sono proprietà intellettuale della società ZANO Miroslaw Zarotynski. L'uso delle idee, delle soluzioni, della copia, della distribuzione di foto, grafici o frammenti di grafici, descrizioni, è vietato, grafici o frammenti di grafici, testi descrittivi, a scopo di lucro, senza l'autorizzazione dell'autore. dell'autore - la società ZANO Miroslaw Zarotynski - è vietato e costituisce una violazione del diritto d'autore ed è punibile. violazione del copyright ed è punibile.

NOTA: I disegni non rispecchiano le dimensioni reali della fondazione. Si tratta solo di schemi di montaggio esemplari che tengono conto del tipo di ancoraggio e del materiale del substrato su cui il mobile deve essere fissato.

Le dimensioni della fondazione dipendono dalle condizioni di fondazione locali.



INSTALLAZIONE NELLA PAVIMENTAZIONE CON FONDAZIONE

Descrizione dell'assemblaggio

1. Prodotto ZANO
2. Fissaggio rapido o ancoraggio chimico
3. Pavimentazione in pietra / pavimentazione in calcestruzzo / lastre in pietra / lastre in calcestruzzo
4. Zavorra di sabbia (circa 2 - 4 cm)
5. Sottostruttura in aggregato di pietra
6. Fondazione in calcestruzzo, classe C16/20 (superficie superiore in calcestruzzo 10 cm sotto la superficie di pavimentazione)
7. Terreno locale



INSTALLAZIONE ALLA PAVIMENTAZIONE

Descrizione dell'assemblaggio

1. Prodotto ZANO
2. Fissaggio rapido o ancoraggio chimico
3. Pavimentazione in pietra / pavimentazione in calcestruzzo / lastre in pietra / lastre in calcestruzzo
4. Zavorra di sabbia (circa 2 - 4 cm)
5. Sottostruttura in aggregato di pietra
6. Terreno locale



MONTAGGIO SU CEMENTO/ASFALTO

Descrizione dell'assemblaggio

1. Prodotto ZANO
2. Fissaggio rapido o ancoraggio chimico
3. Superficie fissa indurita, ad esempio cemento o asfalto
4. Fondazione in calcestruzzo, classe C16/20 (superficie superiore in calcestruzzo 10 cm sotto la superficie di pavimentazione)
5. Sottostruttura in aggregato di pietra
6. Zavorra di sabbia (circa 2 - 4 cm)
7. Terreno locale



MONTAGGIO SU FONDAZIONE IN CALCESTRUZZO

Descrizione dell'assemblaggio

1. Prodotto ZANO
2. Fissaggio rapido o ancoraggio chimico
3. Fondazione in calcestruzzo, classe C16/20 (superficie superiore in calcestruzzo 10 cm sotto la superficie di pavimentazione)
4. Terreno locale